

Бизнесу требуется  
уединение и  
потолки-фрагменты  
от OWA.

**OWA**

**OWAcoustic® vela**

**Потолки-  
Фрагменты**

OWAcoustic® premium




# OWAcoustic® vela ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ:

## ЛУЧШАЯ АКУСТИКА И ДИЗАЙН

Банки, гостиницы, компании сферы обслуживания, call- центры требуют определенного уровня акустики для достижения конфиденциальности. OWAcoustic® vela потолки-фрагменты – готовые к монтажу акустические высококачественные панели из минерального волокна - идеальны как для обновления дизайна помещения, так и для достижения необходимого уровня акустики помещения в новом проекте. Они могут быть установлены отдельно или объединены в группы любого размера, для обеспечения локальной конфиденциальности в больших помещениях, например в холлах гостиниц и офисах открытого плана, а также для акустического комфорта в небольших офисах или над отдельными рабочими местами.

**Гибкость при комбинировании и быстрый монтаж.**  
OWAcoustic® vela - потолки-фрагменты могут быть использованы как гибкое решение над рабочими местами, за которыми проходят серьезные или конфиденциальные обсуждения, например call- центры, информационные центры или стойки обслуживания клиентов в банках. Акустический комфорт больших комнат может быть быстро и экономично улучшен при установке OWAcoustic® vela в гибкие волнообразные потолки-фрагменты. Модули поставляются готовыми к установке, с белой кромкой или с кромкой из серебристого профиля и могут быть подвешены на стержнях с двух С-образных профилей, установленных на потолке, стержни можно отрегулировать по высоте. Для монтажа С-образных профилей рекомендуется применять специальные дюбели под определенный материал несущего потолка

Примеры монтажа. Прямолинейный фрагмент/изогнутая линия/ многополосная изогнутая линия

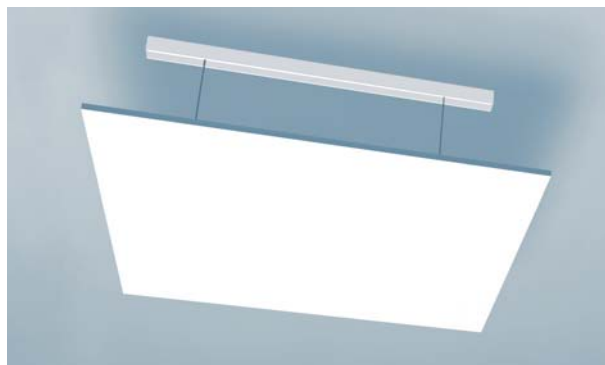

**Отличное качество и аксессуары**  
OWAcoustic® vela - потолки-фрагменты являются дополнением другим акустическим решениям от OWA. OWAcoustic® vela - потолки-фрагменты являются модульными и поэтому чрезвычайно гибкой системой с отличным качеством.


### **Наивысшие характеристики в акустике.**

OWAcoustic® vela - потолки-фрагменты производятся размером 1250 x 1250 мм. или 1250 x 1850 мм. (тип - изгибающаяся лента) и обладают звукопоглощением поверхности А эквивалентным 2.1 м<sup>2</sup> при 1000 Гц (высота = 225 мм.). Лицевая поверхность панели облицована звукопрозрачной пленкой и по дизайну соответствует поверхности Cosmos Plus.




График звукопоглощения  $\alpha_s$

OWAcoustic® vela (высота = 225 мм.)

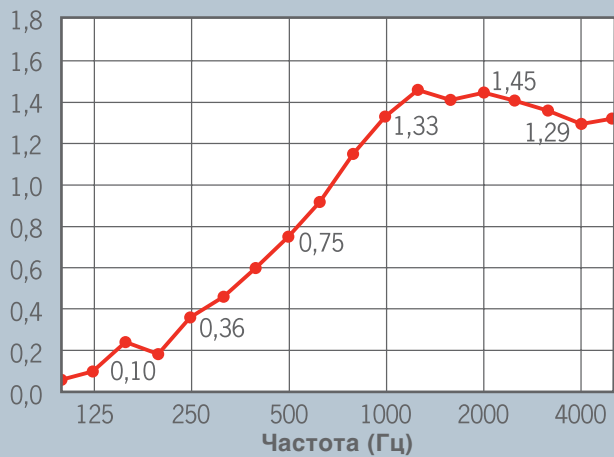

Эквивалентная поверхность звукопоглощения [м<sup>2</sup>]

OWAcoustic® vela (высота = 225 мм.)

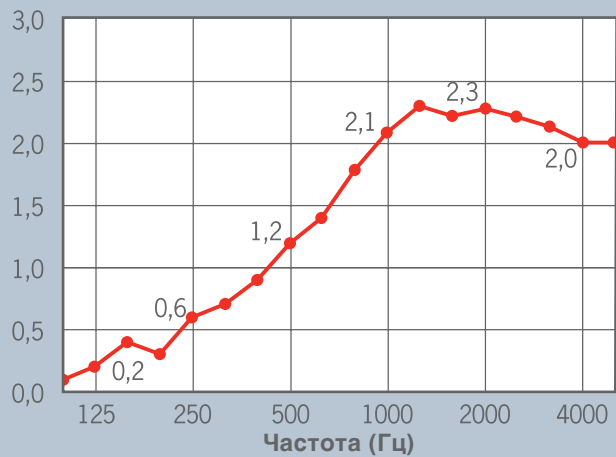



Примеры монтажа. Волнообразный фрагмент


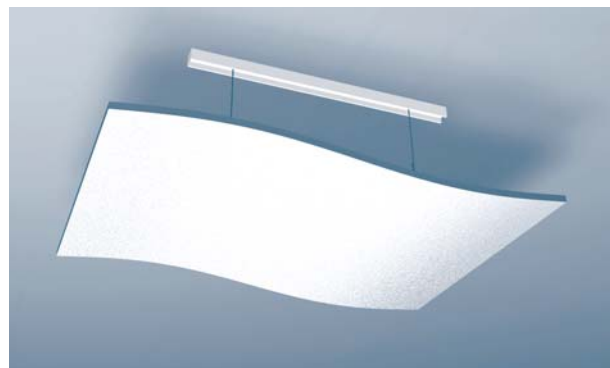


График звукопоглощения  $\alpha_s$

OWAcoustic® vela (высота = 415 мм.)

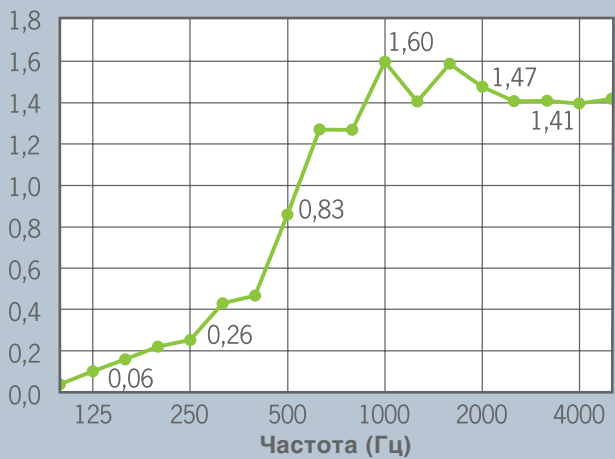


Эквивалентная поверхность звукопоглощения [м<sup>2</sup>]


OWAcoustic® vela (высота = 415 мм.)



	Форма потолка	Размеры в мм.	Кромка/Рамка
1	Выпуклый	1250 x 1250	Серебристая рамка
2	Вогнутый	1250 x 1250	Серебристая рамка
3	Прямолинейный	1250 x 1250	Серебристая рамка
4	Выпуклый	1250 x 1250	Белая кромка закрытая звукопрозрачной пленкой
5	Вогнутый	1250 x 1250	Белая кромка закрытая звукопрозрачной пленкой
6	Прямолинейный	1250 x 1250	Белая кромка закрытая звукопрозрачной пленкой
7	Изогнутая лента	1250 x 1850	Серебристая рамка
8	Изогнутая лента	1250 x 1850	Белая кромка закрытая звукопрозрачной пленкой

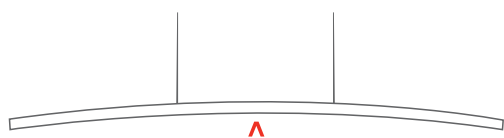


**Выпуклый**

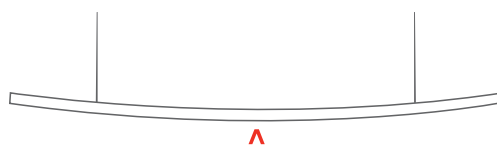

**Вогнутый**



**Прямолинейный**

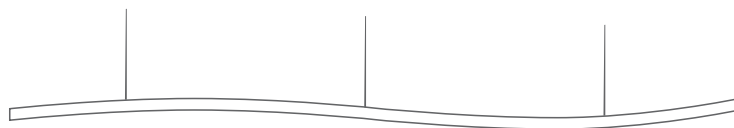

**Изогнутая лента**

Установочный комплект состоит из:

- > Шестигранных винтов
- > Заглушек
- > Держателей стержней подвесов
- > Т-образных гаек
- > Стержней подвесов 1000 мм.

Дополнительно потребуются 2 профиля С – образной формы

- длина 1200 мм. каждый для выгнутых / выпуклых / прямолинейных потолков (OWA #8000)
- длина 2000 мм. каждый для потолков – изогнутая лента (OWA #7001)

Установочный комплект обеспечивает быструю и простую установку Потолков-Фрагментов - OWAacoustic® vela.



## vela Потолки-фрагменты

Бизнесу требуется уединение и потолки-фрагменты от OVA

### Технические данные

Продукт	OWAcoustic® premium
Типы	Выпуклый, вогнутый, прямолинейный, изогнутая линия
Поверхность	Cosmos plus (лицевая сторона), цвет – белый, ламинирована звукопрозрачной пленкой
Цвет кромки	белый, облицована звукопрозрачной пленкой или обрамлена в серебристый профиль по периметру
Размеры	прибл. 1250 x 1250 x 30 мм., Масса прибл. 16 кг тип – изогнутая лента – прибл. 1250 x 1850 x 30 мм., Масса прибл. 22 кг
Отделка кромки	прямой край по периметру
Светоотражение	прибл. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Звукопоглощение	Поверхность звукопоглощения эквивалентна A (м <sup>2</sup> ): при частоте 1000 Гц = 2.1 м <sup>2</sup> (при высоте 225 мм.)
Влагостойкость	90 % RH

# OWA

#### Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3  
63916 Amorbach  
Tel. +49 9373 2 01-0  
Fax +49 9373 2 01-1 30  
www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

#### Представительство в России:

Балакиревский пер. 19, стр.1  
105082 Москва  
Тел.: +7 495 956 12 59  
Факс: +7 495 956 12 83  
www.owa.ru · E-Mail: andrey.pochitalin@owa.ru

Печатное издание  
965 R  
021002